



Info zur Erstellung der Visitenkarte für den Druck

Visitenkarte 4/4 farbig
Dateigrösse: 88 x 58mm
Endgrösse: 85 x 55mm
Dateiformat: pdf

Seite 1

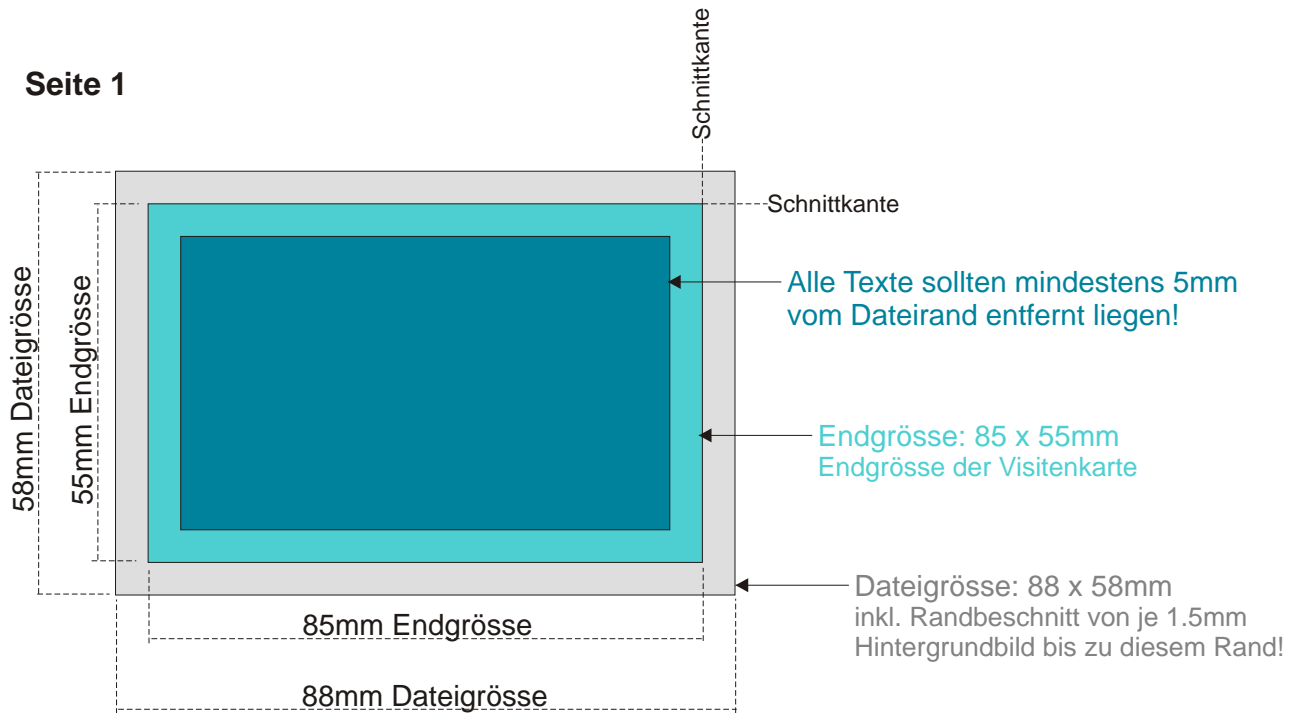

Seite 2

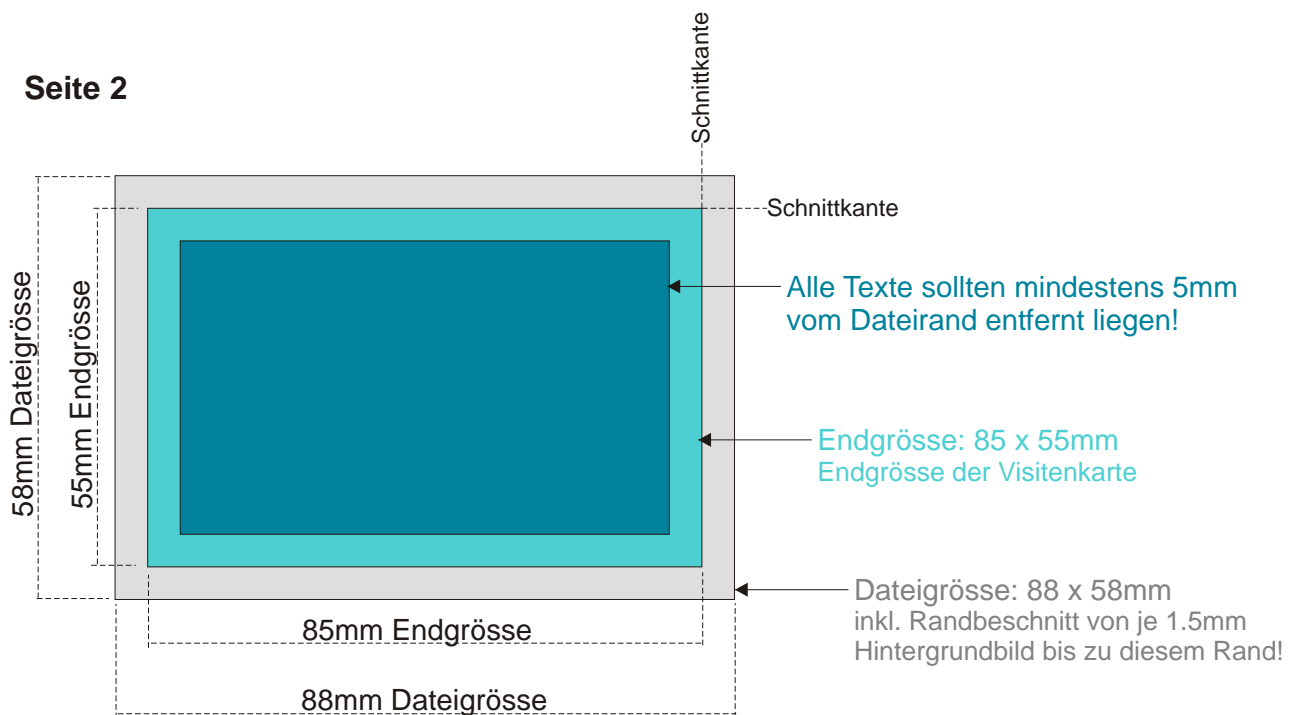

Die Skizzen sind nicht massstabsgetreu!

Dateiformat:	pdf
Farbraum:	cmyk verwenden. Keine RGB oder Sonderfarben! Für Farbverschiebungen durch eine Konvertierung nach cmyk übernehmen wir keine Haftung. Bei einfarbig schwarzen Vorlagen die Datei im Farbmodus "Graustufe" anlegen.
Farbprofil:	In den Grundeinstellungen Ihrer Software muss das richtige cmyk Farbprofil zugewiesen sein. Falsche Farbprofile führen zu
Max. Farbauftrag:	Der max. Farbauftrag darf 300% nicht überschreiten.
Tiefen & Lichter:	Im Offsetdruck können Prozessfarben unter 5% und über 96% wegfallen bzw. zulaufen.
Auflösung von Bildern:	300 dpi bei Farb- und Graustufenbilder. 600 dpi bei Strichbildern.
Schwarz:	Schwarz dient im Offsetdruck lediglich als Kontrast- und Tiefenverstärkung von cmy. Es wirkt optisch eher dunkelgräulich/anthrazit.
Tiefschwarz:	Farbmischung Tiefschwarz = 40% cyan, 40% magenta, 40% yellow und 100% schwarz.
Schriften:	Bis ca. 14 Pt. mit reinem schwarz anlegen, da sonst die Buntfarben an den Rändern blitzen können.
Graubalance:	Grautöne aus cmyk, neigen im Offsetdruck zu Farbstichen. Graufächen mit reinem Schwarz anlegen.
Überdrucken:	Überdruckeinstellungen werden, wie in der pdf Datei definiert, übernommen. Ausnahme schwarzer Text, welcher immer auf Überdrucken gestellt wird. Wenn Sie schwarzen Text in Kurven wandeln, Überdruckeigenschaften prüfen.
Transparenzen:	Müssen jedenfalls vor dem Druck reduziert werden. Kontrollieren mittels Überdruckvorschau.
Schriften:	Müssen immer vollständig in der pdf Datei eingebunden sein.
pdf erstellen:	Nach dem PDF/X-1a Standard.